内面累進屈折力レンズシリーズ

メニモメリウス167

特長
◎HEV（高エネルギー可視光線）を効果的に
カットするメニモシリーズ
●内面累進
“K－11設計／UNIFIデザイン”採用
●K－11設計
新開発の累進面設計ソフト・解析評価ツールを
使用し、遠・中・近全てに快適な明視領域の確保、
且つ、ユレ・ユガミを大幅に抑えた内面累進面の設計
●UNIFIデザイン
全加入、全累進帯長で累進設計が
統一されたデザイン
●全度数プリズムシニング加工により薄型化、
バランス仕上げ
●累進帯長　10・12・14mm　の3種類
累進帯10mm　：　天地幅25mm以上
累進帯12mm　：　天地幅27mm以上
累進帯14mm　：　天地幅29mm以上
のフレームを推奨。

●プリズムシニング加工。
●UV吸収剤練り込み素材
●紫外線UV－A・Bカット

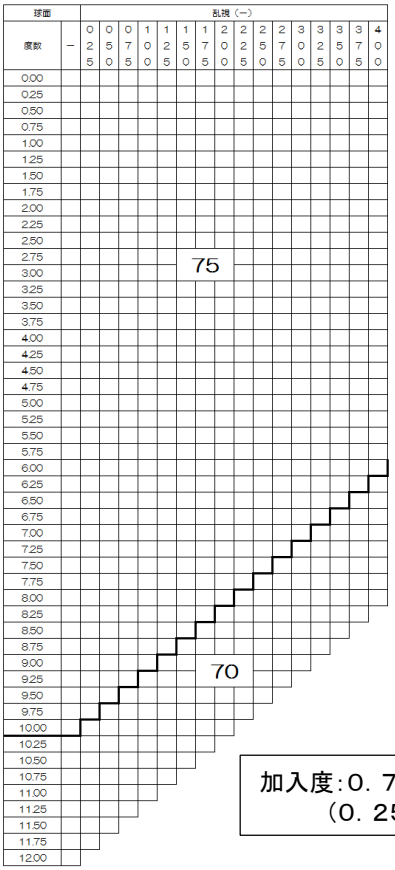

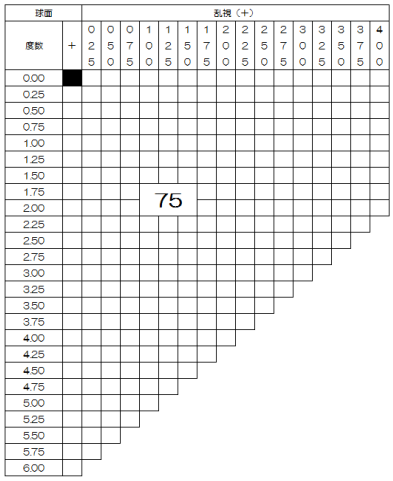

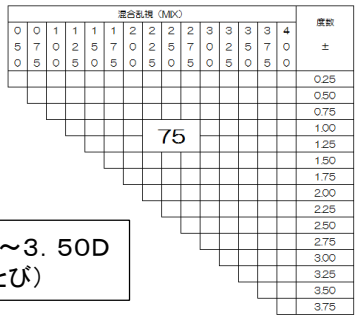

加入度：0．75～3．50D
（0．25とび）

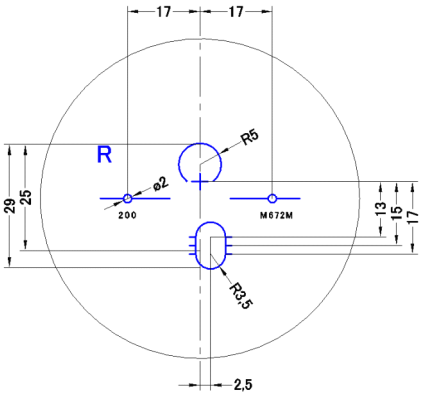

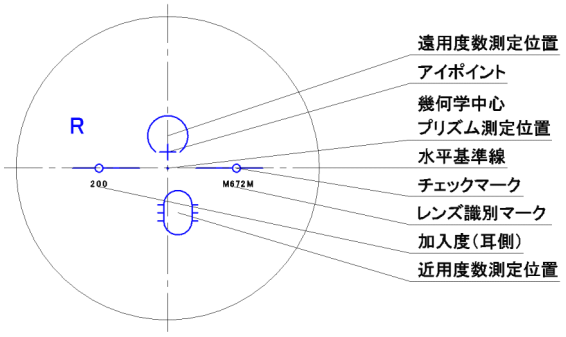

仕様

●材質　　超高屈折プラスチックレンズ
●屈折率　　1．67
●比重　　1．37
●アッベ数　　31

特注条件		
プリズム	○	0.25⊿～3.00⊿まで（0.25とび） スリ残しが出ることがあります。
偏心	×	―
外径指定	○	プラス・ミックスのみ　径小は55mmまで（1mmキザミ）
フチ厚指定	○	―
スレンダー／薄型加工	○	プラス・ミックスのみ
カラー	○	アリアーテ・見本色　受注可 DLCカラー受注可
UVカット	○	標準装備
注意事項		●プリズムシニングなしのご指定がない限り、 全てのレンズにプリズムシニング加工が入ります。 ●処方プリズムがある方など、プリズムシニング無しが ご希望の場合は、その旨受注センターまでご連絡をお願い致します。 ※処方プリズムがある方は、レンズ袋に「処方プリズム値」 と「シニング後のプリズム計算値」が記載されます。