遠近　シリーズ

バリアル

特長

●加入度数に応じたマルチ設計。
●加入度群別に使用時を考慮した累進面設計。
●アイポイント最適設定
・通常アイポイント設定（累進帯12㎜としてご利用の場合）
　天地幅32㎜以上を推奨。
・遠用重視アイポイント設定設定（累進帯14㎜としてご利用の場合）
　天地幅34㎜以上を推奨。
●レンズの厚さを感じさせない低カーブ 累進面非球面設計。

●プリズムシニング加工。
●UV吸収剤練り込み素材
●紫外線UVーA・Bカット

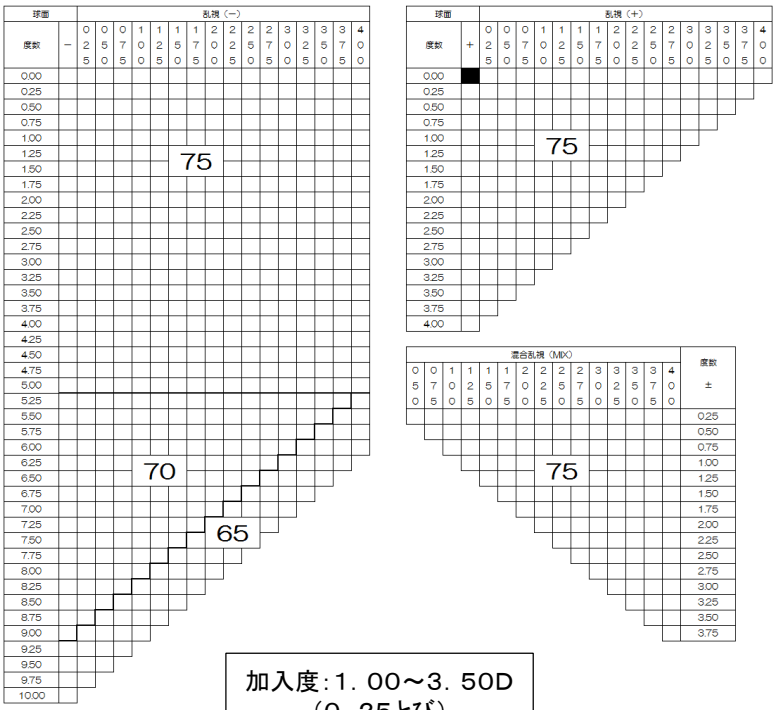

加入度：1．00～3．50D
（0．25とび）

レンズマーク

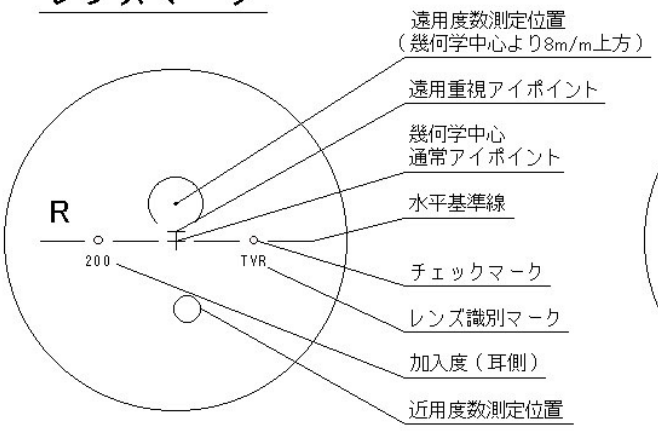

レンズデザイン

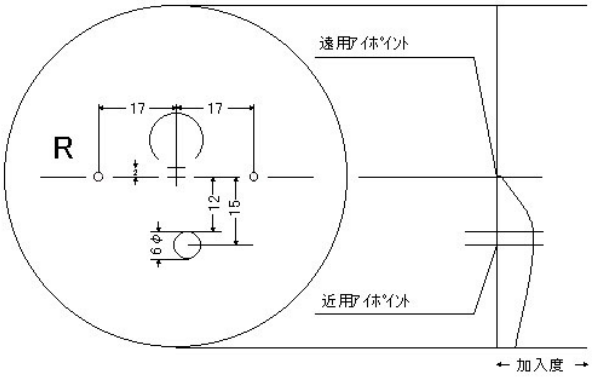

仕様

●材質　　超高屈折プラスチックレンズ
●屈折率　　1．67
●比重　　1．37
●アッベ数　　31

特注条件		
プリズム	○	0.25⊿～3.00⊿まで（0.25とび）
偏心	×	ー
外径指定	○	プラス・ミックスのみ　径小は55mmまで（1mmキザミ）
フチ厚指定	○	ー
スレンダー／薄型加工	○	プラス・ミックスのみ
カラー	○	アリアーテ・見本色　受注可 DLCカラー受注可
UVカット	○	標準装備
注意事項		●S－1．25以上のマイナスレンズはプリズムシニング加工を行いません。 ●左右で加入度が異なる場合は、低加入度側のプリズム量で両方とも加工します。 ●片眼がプリズムシニング加工の範囲外（S－1．25以上）である場合、両方とも行いません。 ●プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。 ●ご指定のある場合はプリズムシニング加工を行いません。