
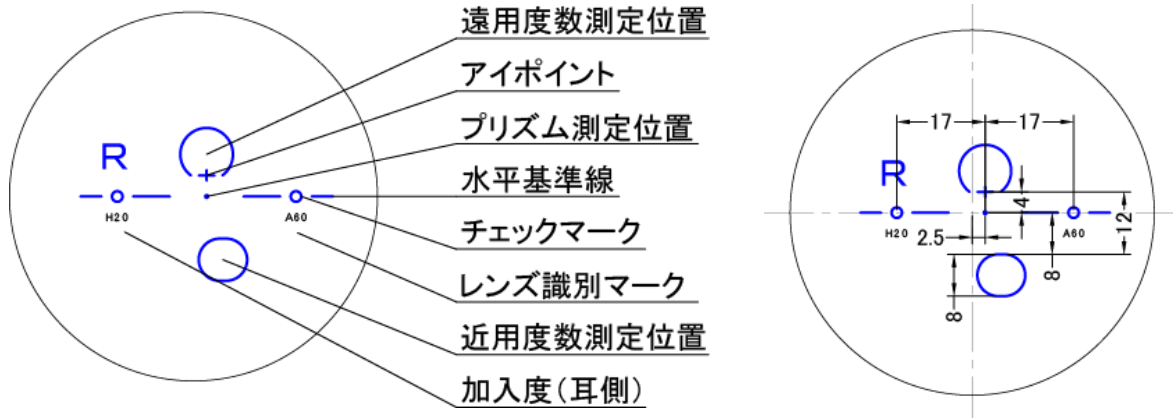


遠近 シリーズ

スマートA 160

特長

- 遠用重視型設計
- 累進帯長 12mm
天地幅28mm以上のフレームを推奨
- アイポイント 2.5mm内寄せ
- キズと汚れに強い
“エセンシアコート”標準装備
- プリズムシニング加工。
- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

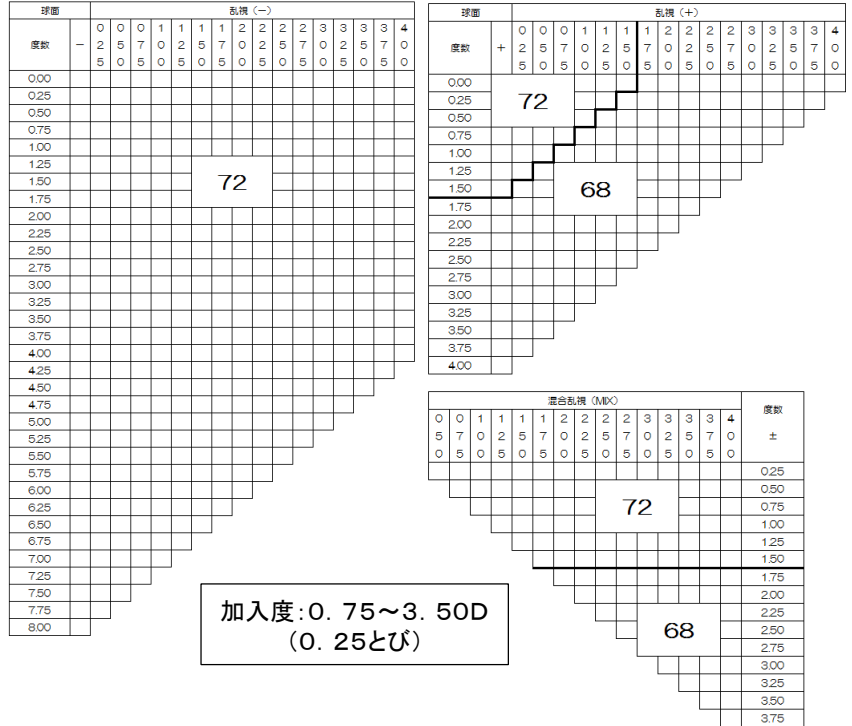

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.31
- アッペ数 42

特注条件		
プリズム	×	—
偏心	×	—
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 径小は55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	—
スレンダー/薄型加工	○	プラス・ミックスのみ
カラー	○	アリアーテ・見本色 受注可 DLCカラー受注可
UVカット	○	標準装備
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● S-1.25以上のマイナスレンズはプリズムシニング加工を行いません。 ● 左右で加入度が異なる場合は、低加入度側のプリズム量で両方とも加工します。 ● 片眼がプリズムシニング加工の範囲外(S-1.25以上)である場合、両方とも行いません。 ● ご指定のある場合はプリズムシニング加工を行いません。 	