

ゴルフ用遠近レンズ シリーズ

バリアルシエロ イーグルビュー

特長

★“芝目の見え方に自信アリ”のゴルフ向けレンズ
 緑色が映え、アンジュレーション、ボールも分かりやすい
 特殊な色素を練り込み、波長をコントロール

- 加入度数に応じたマルチ設計。
- 加入度群別に使用時を考慮した累進面設計。
- アイポイント最適設定
 - ・通常アイポイント設定(累進帯12mmとしてご利用の場合)
 天地幅32mm以上を推奨。
 - ・遠用重視アイポイント設定(累進帯14mmとしてご利用の場合)
 天地幅34mm以上を推奨。
- レンズの厚さを感じさせない低カーブ全面非球面設計。

- プリズムシニング加工
- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

レンズ厚が厚くなるに従い、色が濃くなります。特に強度数では
 「中心部が薄く、周辺部が濃い」という濃度差(中抜け)が出ます。
 また、左右で度数差があるお客様は左右の濃度に差が出る事が
 ありますので、ご注意ください。
 ミラーコートして頂けば、濃淡の差が分かりにくくなります。


球面	乱視 (-)										
	0	0	0	1	1	1	2	2	2	5	5
0.00											
0.25											
0.50											
0.75											
1.00											
1.25											
1.50											
1.75											
2.00											
2.25											
2.50											
2.75											
3.00											
3.25											
3.50											
3.75											
4.00											
4.25											
4.50											
4.75											
5.00											
5.25											
5.50											
5.75											
6.00											

球面	乱視 (+)										
	0	0	0	1	1	1	2	2	2	5	5
0.00											
0.25											
0.50											
0.75											
1.00											
1.25											
1.50											
1.75											
2.00											


混合乱視 (MIX)						度数
0	0	1	1	1	2	
0	5	7	0	2	5	±
0	5	0	5	0	5	
						0.25
						0.50
						0.75
						1.00
						1.25
						1.50
						1.75

加入度: 0.75~3.50D
 (0.25とび)

レンズマーク

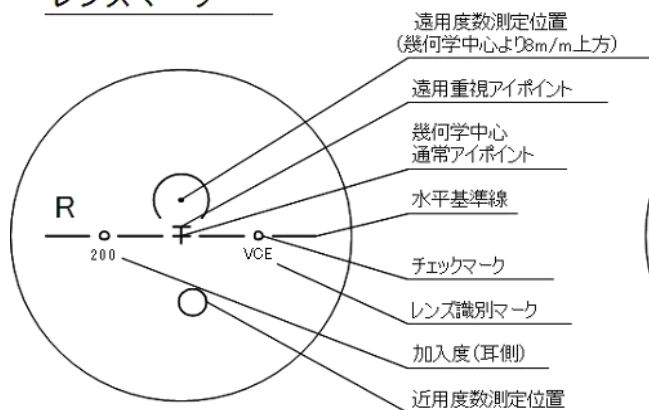

レンズデザイン

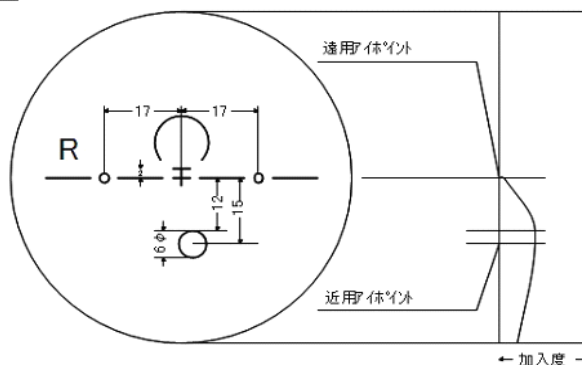

※片玉受注不可

仕様

- 材質 高屈折プラスチック
- 屈折率 1.60
- 比重 1.31
- アッペ数 42
- 透過率 約50%

特注条件	
プリズム	○ 0.25Δ~3.00Δまで(0.25とび)
偏心	× -
外径指定	○ プラス・ミックスのみ 径小は55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	× -
スレンダー/薄型加工	× ×
カラー	× -
UVカット	○ 標準装備
注意事項	●S-1.25以上のマイナスレンズはプリズムシニング加工を行いません。 ●左右で加入度が異なる場合は、低加入度側のプリズム量で両方も加工します。 ●片眼がプリズムシニング加工の範囲外(S-1.25以上)である場合、両方とも行いません。 ●プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。 ●ご指定のある場合はプリズムシニング加工を行いません。