
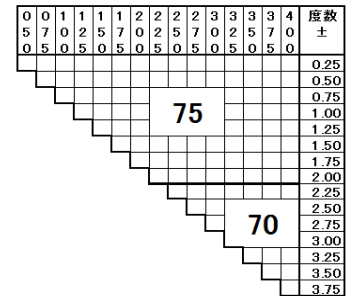
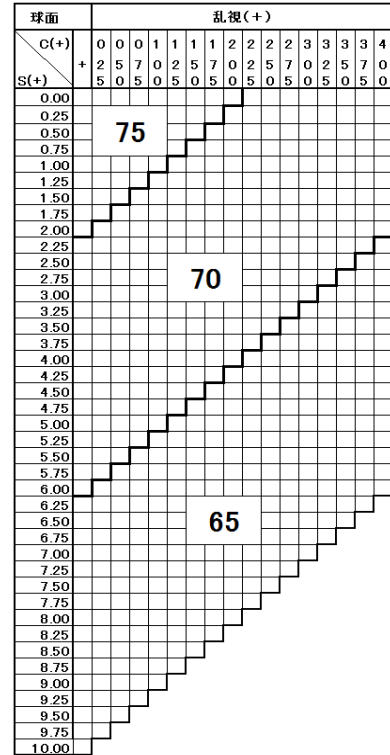


非球面UV標準シリーズ

アンテリオール

特長

- 低カーブ超薄型非球面設計
- UV吸収剤練り込み基材
- 紫外線UV-A・Bカット

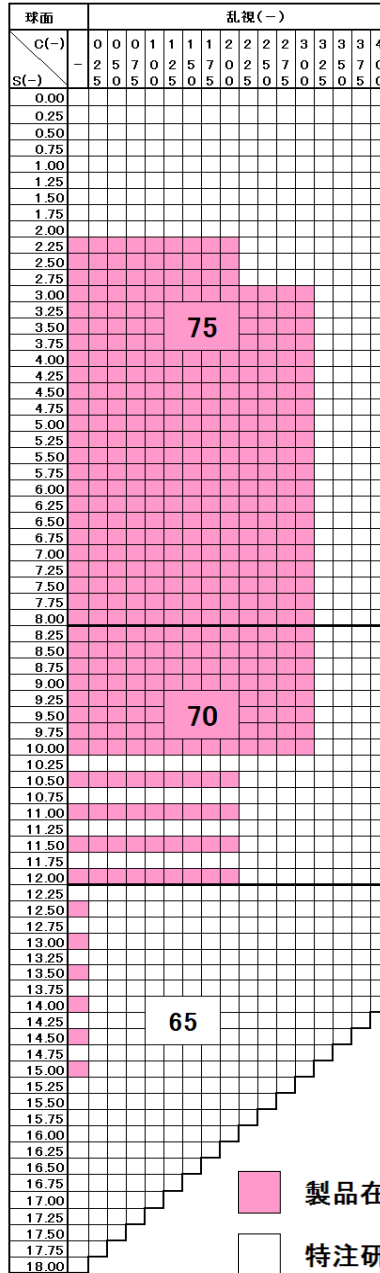

製品在庫範囲
特注研磨範囲

仕様

- 材質 超高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.74
- 比重 1.47
- アッペ数 33

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび)
偏心	×	—
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 径小は55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	—
スレンダー／薄型加工	○	プラス・ミックスのみ
カラー	△	スプラッシュコート・プライマー・ハードマルチ・ミラー アリアーテ・見本色 受注可 (※見本色: 全面85% ハーフ70%まで) DLCニュー・アクアコート・アメイジングコート ヒートガードコート・エッセンシアコート・リフバックUV アリアーテカラー 受注可 ※見本色受注不可