

特殊機能レンズシリーズ

ヘンコウ160 (1.60球面 偏光レンズ) (ブラウン70・グレー70・グレー60・ソフトグレー)


通常カーブ

特注研磨範囲

特長

☆偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
☆スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

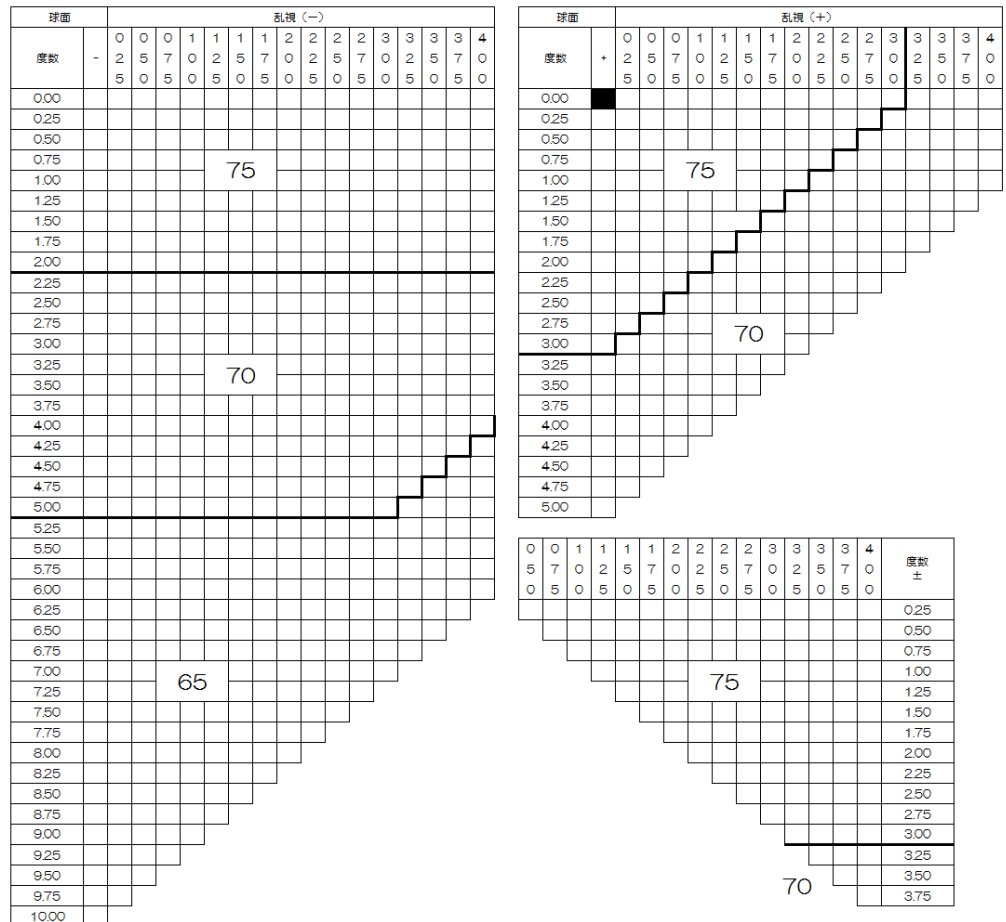

ヘンコウオリジナルカラー 対応品

透過率・偏光率

	透過率	偏光率
ブラウン70	28%	99%
グレー70	27%	99%
グレー60	40%	99%
ソフトグレー	47%	76%

※片玉受注不可

仕様

- 材質 高屈折 プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.31
- アッペ数 42

特注条件

プリズム	○	0.25°~3.00°まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	—
スレンダー/薄型加工	×	—
カラー	○	ブラウン70・グレー70・グレー60【偏光率 99%】 組み合わせカラー(全面/ハーフ) チョコ・グレープ・オリーブ・ワイン・インディゴ・プラム コーヒー・スモーク・バジル・ダークグレー・ダークブラウン ソフトカラーシリーズ【偏光率 76%】(全面のみ) ソフトイエロー・ソフトグリーン・ソフトブラウン ソフトラガン・ソフトカーキ・ソフトコパー
UVカット	○	標準装備

特殊機能レンズシリーズ

ヘンコウ160 (1.60球面 偏光レンズ) (ブラウン70・グレー70・グレー60・ソフトグレー)

4カーブ

特注研磨範囲

特長

★偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
★スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

- ・平面レンズ
外径75mm
- ・度付レンズ
右製作範囲表

球面	乱視 (-)																
	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	
度数	-	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	
5.25																	
5.50																	
5.75																	
6.00																	

球面	乱視 (+)																
	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	
度数	+	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	

度付レンズ製作範囲表																
0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	度数
5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	5	0.25
0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0.50
																0.75
																1.00
																1.25
																1.50
																1.75
																2.00
																2.25
																2.50
																2.75
																3.00
																3.25
																3.50
																3.75

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

透過率・偏光率		
	透過率	偏光率
ブラウン70	28%	99%
グレー70	27%	99%
グレー60	40%	99%
ソフトグレー	47%	76%

ヘンコウオリジナルカラー 対応品

※片玉受注不可

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.31
- アッペ数 42

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	—
スレンダー／薄型加工	×	—
カラー	○	ブラウン70・グレー70・グレー60【偏光率 99%】 組み合わせカラー(全面／ハーフ) チョコ・グレープ・オリーブ・ワイン・インディゴ・プラム コーヒー・スモーク・バジル・ダークグレー・ダークブラウン ソフトカラーシリーズ【偏光率 76%】(全面のみ) ソフトイエロー・ソフトグリーン・ソフトブラウン ソフトラゲーン・ソフトカーキ・ソフトコパー
UVカット	○	標準装備

特殊機能レンズシリーズ

ヘンコウ160 (1.60球面 偏光レンズ) (ブラウン70・グレー70・グレー60・ソフトグレー)

6カーブ

特注研磨範囲

特長

★偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
★スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

- ・平面レンズ
外径75mm
- ・度付レンズ
右製作範囲表

球面	乱視 (-)															
	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
度数	-	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
0.00	5	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0
0.25																
0.50																
0.75																
1.00																
1.25																
1.50																
1.75																
2.00																
2.25																
2.50																
2.75																
3.00																
3.25																
3.50																
3.75																
4.00																
4.25																
4.50																
4.75																
5.00																
5.25																
5.50																
5.75																
6.00																

球面	乱視 (+)															
	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
度数	+	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
0.00	5	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0
0.25																
0.50																
0.75																
1.00																
1.25																
1.50																
1.75																
2.00																
2.25																
2.50																
2.75																
3.00																
3.25																
3.50																
3.75																
4.00																
4.25																
4.50																
4.75																
5.00																

0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	度数
5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	0	0.25
0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0.50
																0.75
																1.00
																1.25
																1.50
																1.75
																2.00
																2.25
																2.50
																2.75
																3.00
																3.25
																3.50
																3.75

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

ヘンコウオリジナルカラー 対応品

透過率・偏光率		
	透過率	偏光率
ブラウン70	28%	99%
グレー70	27%	99%
グレー60	40%	99%
ソフトグレー	47%	76%

※片玉受注不可

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.31
- アッペ数 42

特注条件		
プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	—
スレンダー／薄型加工	×	—
カラー	○	ブラウン70・グレー70・グレー60【偏光率 99%】 組み合わせカラー(全面／ハーフ) チョコ・グレープ・オリーブ・ワイン・インディゴ・プラム コーヒー・スモーク・バジル・ダークグレー・ダークブラウン ソフトカラーシリーズ【偏光率 76%】(全面のみ) ソフトイエロー・ソフトグリーン・ソフトブラウン ソフトラダーン・ソフトカーキ・ソフトコパー
UVカット	○	標準仕様

特殊機能レンズシリーズ

ヘンコウ160 (1.60球面 偏光レンズ) (ブラウン70・グレー70・グレー60・ソフトグレー)

8カーブ

特注研磨範囲

特長

★偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
★スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

球面	乱視 (-)																
度数	-	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4		
		2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	

球面	乱視 (+)																
度数	+	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4		
		2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	

透過率・偏光率		
	透過率	偏光率
ブラウン70	28%	99%
グレー70	27%	99%
グレー60	40%	99%
ソフトグレー	47%	76%

- ・平面レンズ
外径75mm(Dセンターあり)
- ・度付レンズ
右製作範囲表

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

ヘンコウオリジナルカラー 対応品

0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	度数
5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	±
0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	
															0.25
															0.50
															0.75
															1.00
															1.25
															1.50
															1.75
															2.00
															2.25
															2.50
															2.75
															3.00
															3.25
															3.50
															3.75

※片玉受注不可

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.31
- アッペ数 42

特注条件		
プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	—
スレンダー／薄型加工	×	—
カラー	○	ブラウン70・グレー70・グレー60【偏光率 99%】 組み合わせカラー(全面／ハーフ) チョコ・グレープ・オリーブ・ワイン・インディゴ・プラム コーヒー・スモーク・バジル・ダークグレー・ダークブラウン ソフトカラーシリーズ【偏光率 76%】(全面のみ) ソフトイエロー・ソフトグリーン・ソフトブラウン ソフトラダーン・ソフトカーキ・ソフトコパー
UVカット	○	標準仕様