

特殊機能レンズシリーズ

1. 55調光レンズ (ブラウン・グレー)

通常カーブ




特注研磨範囲

特長

★紫外線を受けると
色が濃くなる調光レンズ

●低比重(1.20)の軽量素材。

●UV吸収剤練り込み素材
●紫外線UV-A・Bカット

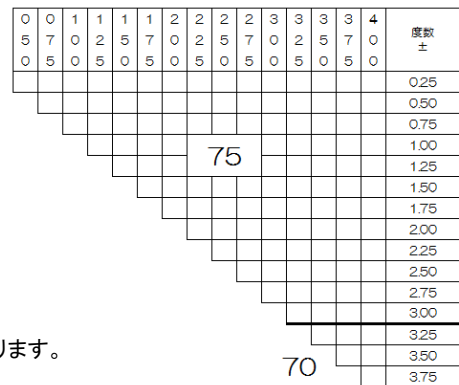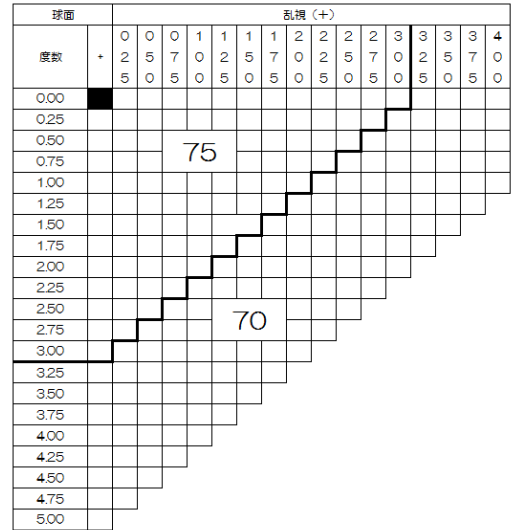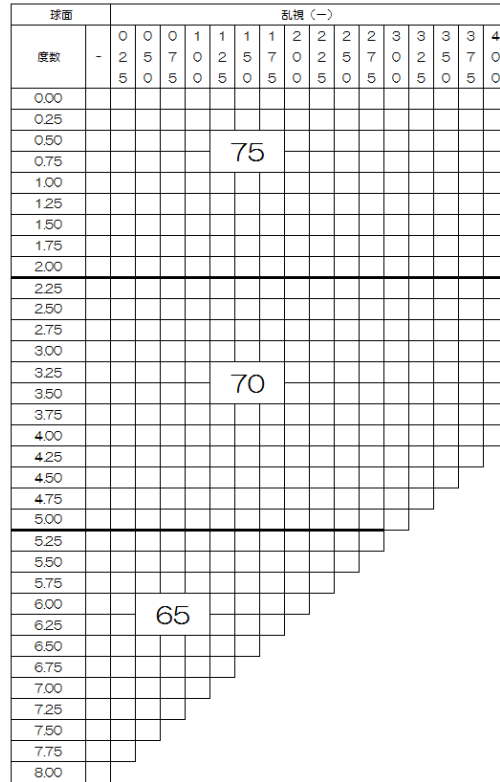

※調光レンズは気温により濃度変化率が異なります。
気温が低いと濃度が濃くなりやすいですが、
気温が高いと濃度が濃くなりにくいので、ご注意ください。

透過率		
	着色前	着色後
ブラウン	86%	35%
グレー	87%	25%

※ 26℃時

※片玉受注不可

仕様

- 材質 中屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.55
- 比重 1.20
- アッベ数 40

特注条件

プリズム	○	0.25△~3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	-
スレンダー/薄型加工	×	-
カラー	×	-
UVカット	○	標準装備

特殊機能レンズシリーズ

1. 55調光レンズ (ブラウン・グレー)

4カーブ

特注研磨範囲

特長

★紫外線を受けると
色が濃くなる調光レンズ

●低比重(1.20)の軽量素材。

●UV吸収剤練り込み素材
●紫外線UV-A・Bカット

球面	乱視 (-)															
度数	-	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
		0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
		5	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	5	0
0.00																
0.25																
0.50																
0.75																
1.00																
1.25																
1.50																
1.75																
2.00																
2.25																
2.50																
2.75																
3.00																
3.25																
3.50																
3.75																
4.00																
4.25																
4.50																
4.75																
5.00																
5.25																
5.50																
5.75																
6.00																

球面	乱視 (+)															
度数	+	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
		0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
		5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
0.00																
0.25																
0.50																
0.75																
1.00																
1.25																
1.50																
1.75																
2.00																
2.25																
2.50																
2.75																
3.00																

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

※調光レンズは気温により濃度変化率が異なります。
気温が低いと濃度が濃くなりやすいですが、
気温が高いと濃度が濃くなりにくいので、ご注意ください。

0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	度数
5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	±
0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	
												0.25
												0.50
												0.75
												1.00
												1.25
												1.50
												1.75
												2.00
												2.25
												2.50
												2.75
												3.00
												3.25
												3.50
												3.75

透過率		
	着色前	着色後
ブラウン	86%	35%
グレー	87%	25%

※ 28℃時

※片玉受注不可

仕様

- 材質 中屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.55
- 比重 1.20
- アッペ数 40

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	—
スレンダー／薄型加工	×	—
カラー	×	—
UVカット	○	標準装備

特殊機能レンズシリーズ

1. 55調光レンズ (ブラウン・グレー)

6カーブ

特注研磨範囲

特長

☆紫外線を受けると
色が濃くなる調光レンズ

●低比重(1.20)の軽量素材。

●UV吸収剤練り込み素材
●紫外線UV-A・Bカット

球面	乱視 (-)																
度数	-	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	
		2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50					80												
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	
5.25																	
5.50																	
5.75																	
6.00																	

球面	乱視 (+)																
度数	+	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	
		2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	

0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	度数
5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	±
0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	
														0.25
														0.50
														0.75
														1.00
														1.25
														1.50
														1.75
														2.00
														2.25
														2.50
														2.75
														3.00
														3.25
														3.50
														3.75

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

※調光レンズは気温により濃度変化率が異なります。
気温が低いと濃度が濃くなりやすいですが、
気温が高いと濃度が濃くなりにくいので、ご注意ください。

透過率

	着色前	着色後
ブラウン	86%	35%
グレー	87%	25%

※ 26℃時

※片玉受注不可

仕様

- 材質 中屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.55
- 比重 1.20
- アッペ数 40

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	—
スレンダー／薄型加工	×	—
カラー	×	—
UVカット	○	標準装備

特殊機能レンズシリーズ

1. 55調光レンズ (ブラウン・グレー)

8カーブ

特注研磨範囲

特長

☆紫外線を受けると
色が濃くなる調光レンズ

●低比重(1.20)の軽量素材。

●UV吸収剤練り込み素材
●紫外線UV-A・Bカット

球面	乱視 (-)																
度数	-	0	0	0	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4			
		0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	4					
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	

球面	乱視 (+)																
度数	+	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4			
		0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4				
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

※調光レンズは気温により濃度変化率が異なります。
気温が低いと濃度が濃くなりやすいですが、
気温が高いと濃度が濃くなりやすいので、ご注意ください。

0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	度数
5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	度数
0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
												0.25
												0.50
												0.75
												1.00
												1.25
												1.50
												1.75
												2.00
												2.25
												2.50
												2.75
												3.00
												3.25
												3.50
												3.75

透過率		
	着色前	着色後
ブラウン	86%	35%
グレー	87%	25%

※ 26℃時

※片玉受注不可

仕様

- 材質 中屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.55
- 比重 1.20
- アッペ数 40

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	—
スレンダー／薄型加工	×	—
カラー	×	—
UVカット	○	標準装備