




非球面UV標準シリーズ

メニモ174AS

特長

◎HEV(高エネルギー可視光線)を効果的にカットする
メニモシリーズ

- 低カーブ超薄型非球面設計
- UV吸収剤練り込み基材
- 紫外線UV-A・Bカット

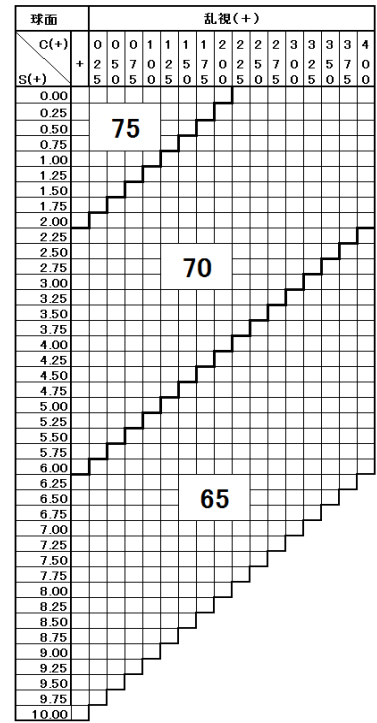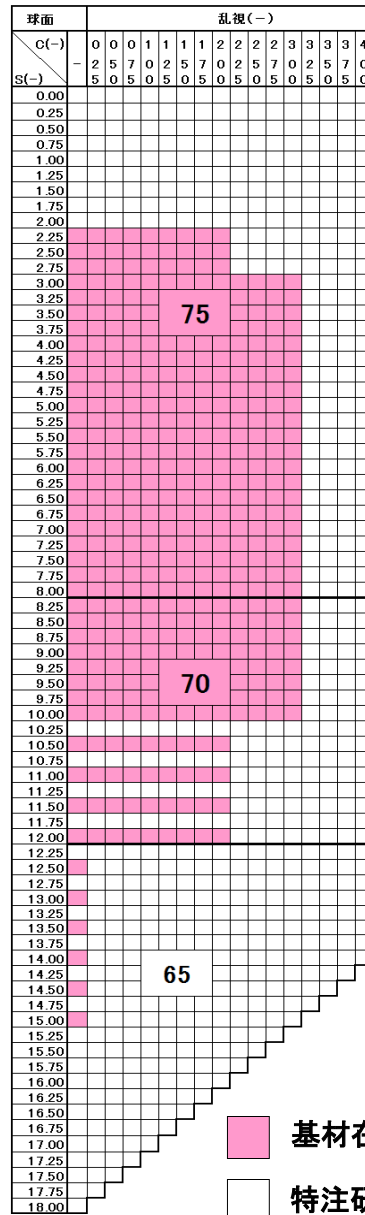

■ 基材在庫範囲
□ 特注研磨範囲

仕様

- 材質 超高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.74
- 比重 1.47
- アッペ数 33

特注条件		
プリズム	○	0.25△~3.00△まで(0.25とび)
偏心	×	-
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 径小は55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	-
スレンダー/薄型加工	○	プラス・ミックスのみ
カラー	△	アリアーテカラー 受注可 ※見本色受注不可 DLCカラー受注可
UVカット	○	標準装備