

非球面UV標準シリーズ

メニモ160AS

特長


◎HEV(高エネルギー可視光線)を効果的にカットする
メニモシリーズ

- 低比重の軽量素材。
- アッペ数が大きく、低分散のクリアな視界。
- 低カーブ薄型非球面設計
- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

製品在庫範囲(BLC)

製品在庫範囲(ENA)

特注研磨範囲

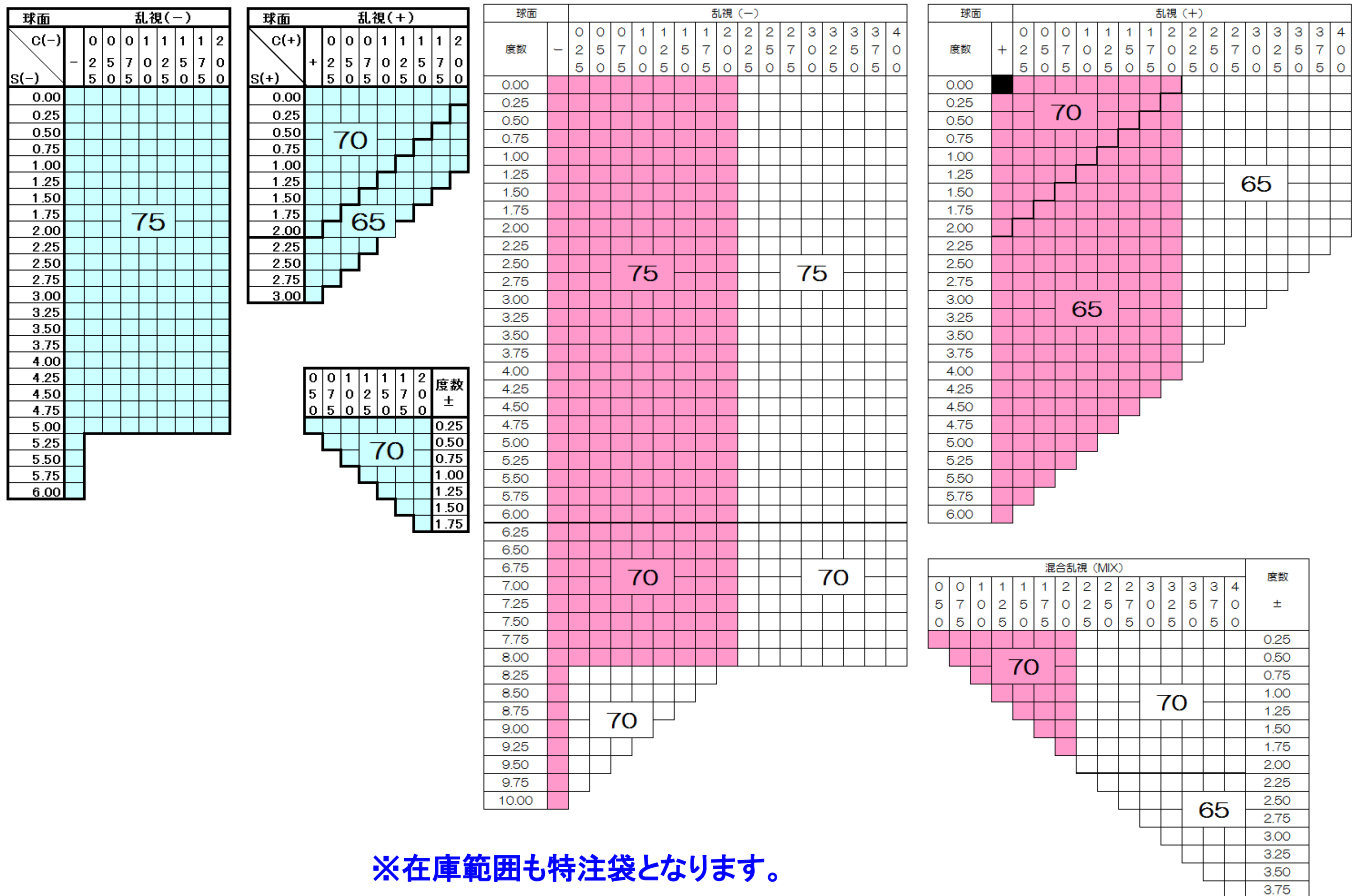

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.31
- アッペ数 42

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび)
偏心	×	—
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 径小は55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	—
スレンダー／薄型加工	○	プラス・ミックスのみ
カラー	○	アリアーテ・見本色 受注可 DLCカラー受注可
UVカット	○	標準装備