




# 球面UV標準シリーズ

## メニモ160SP

### 特長

◎HEV(高エネルギー可視光線)を効果的にカットする  
メニモシリーズ

- 低比重の軽量素材。
- アッペ数が大きく、低分散のクリアな視界。
- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

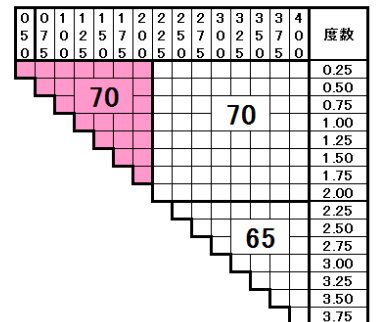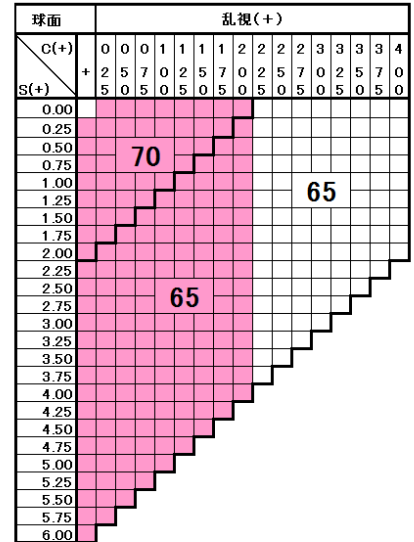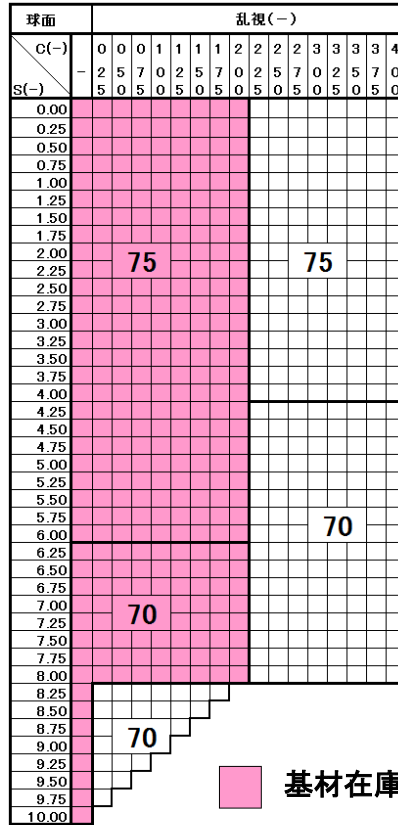

■ 基材在庫範囲  
□ 特注研磨範囲

### 仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.31
- アッペ数 42

### 特注条件

プリズム	○	0.25△~3.00△まで(0.25とび)
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 径小は55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	-
スレンダー/薄型加工	○	プラス・ミックスのみ
カラー	○	アリアーテ・見本色 受注可 DLCカラー受注可
UVカット	○	標準装備